


## AL-7480-1F 总线防雷模块

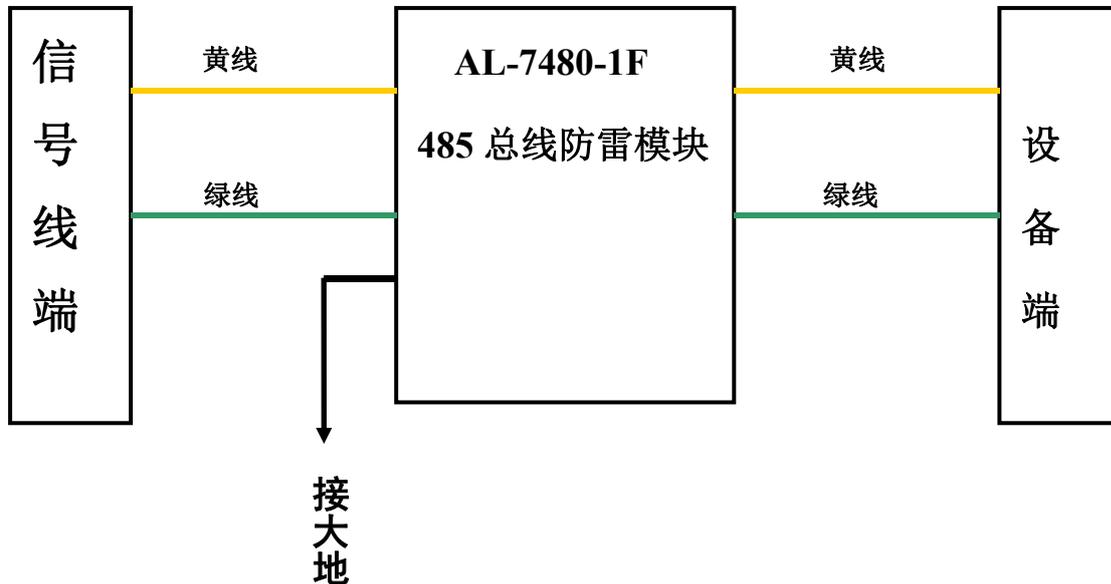

说明:

1. 把防雷模块串联于信号线与设备之间。带有接地线的一端接在信号线上，另一端接在设备一侧。与信号线以及设备的黄绿线次序不要颠倒。
2. 将防雷模块的“接大地”（粗线）的接线端通过一条粗线接大地。如果地线难以实现，可以接到自来水管或大型建筑设备的金属框架上。

型号	AL-7480-1F
名称	485 数据线防雷模块
频宽	2M
信号电子	5V
雷电通流	10KA
钳位电压	$\leq 7.8V$
响应时间	10ns
插入损耗	$\leq 0.5dB(9600Hz)$
接口	直接接线（焊接）
接线方式	串联
封装方式	热缩管封装
典型用途	本公司 485 数据线防雷保护
工作环境	$-10\sim+50^{\circ}C$ 相对湿度 $\leq 90\%$
外形尺寸（长×宽×高）	60×25×10mm